AIRSTREAM

Sèche-mains TurboDry





Référence / Article : Sèche-mains TurboDry (Réf. 580)

Description

Un sèche-mains révolutionnaire, vraiment efficace, rapide et agréable pour l'utilisateur. Ce sèche-mains est très économique à l'utilisation. Son design moderne et agréable, mettra en valeur toutes les installations sanitaires.

- Sèche-mains à air pulsé bi-direction
- Intensité de chaleur et puissance de la soufflerie réglables.
- Mise en marche automatique par détection des mains.
- Avec zone de séchage bleue « Blue Dry Zone »
- Séchage ultra rapide en 10 secondes.
- Equipé d'un filtre à poussière anti-bactérien.
- Pourvu d'un réservoir récupérateur d'eau
- Très faible consommation grâce à son moteur Lo Carbon
- Ecologique: économise jusqu'à 70% des frais d'énergie, en comparaison aux systèmes de sèche-mains classiques

Boîtier : polycarbonate ABS gris métallisé avec un revêtement anti-bactérien.


Dimensions + poids : L 300 x H 687 x P 220 mm = 11Kg

Fonctionnement

Sèche-mains entièrement automatique. Une cellule infrarouge, sans contact, commande la mise en route de la soufflerie. Arrêt lors du retrait des mains.

Mise en fonction et réglages

Un boîtier de commande discret, sur le coté gauche de l'appareil, comprend l'interrupteur marche/arrêt, le commutateur pour l'option chauffage et pour régler la vitesse de l'air.

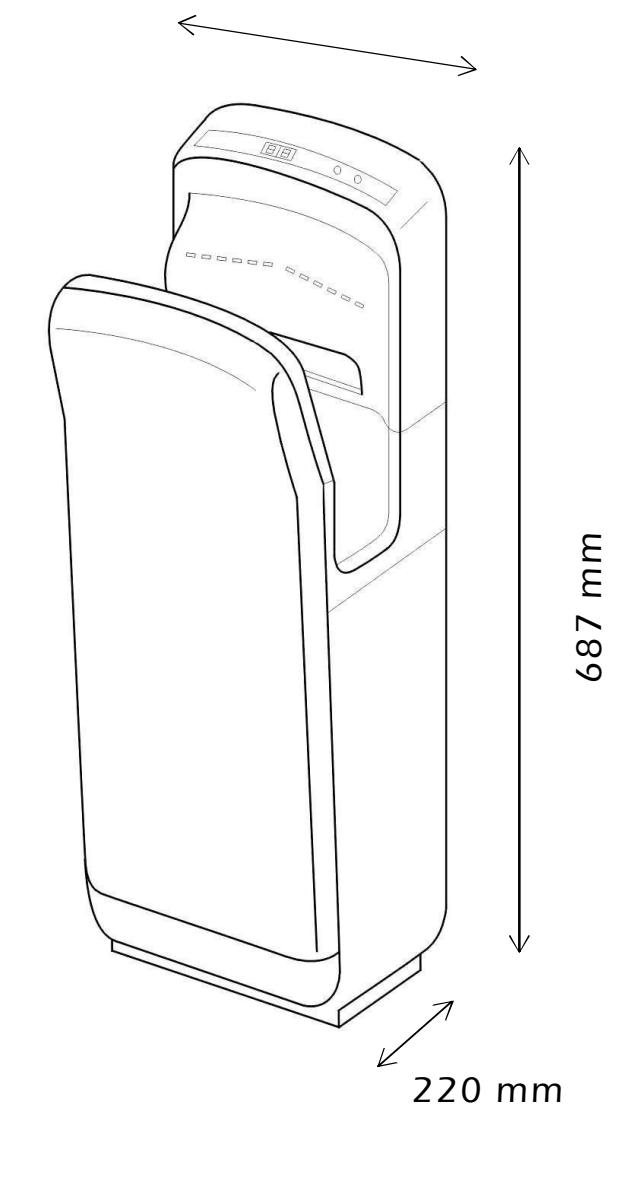

Spécifications

- Alimentation: 220-240V / 50Hz – 16A
- Consommation : 1650– 2050W – 8,2A
- Puissance de chauffage : 1000 – 1200W

Moteur:

Brushless Dc motor (courant continu sans charbon). 17500 ou 18800 tpm

Niveau sonore: 76 dBA à 1 mètre

Vitesse de l'air : 95 m /s

Température: maximum 35°C

Fiabilité et sécurité

Le sèche-mains TurboDry, agréé par la CEE, garantit un séchage très efficace des mains tout en ménageant la peau. Il résiste aux projections d'eau. Protégé contre les surchauffes

Hauteurs de placement recommandées :

A fixer à une hauteur 890 mm (pour les hommes) et de 870 mm pour les dames).
Distances minimales à conserver :
- par rapport au sol : 150 mm
- par rapport au cotés : 150 mm pour le coté gauche et 100 mm pour le droit

Manuel d'installation et d'utilisation : téléchargeable via notre site : wwwc-cbenelux.be






Forme évitant les projections d'eau vers le haut



Filtre à poussière anti-bactérien



Réservoir récupérateur d'eau

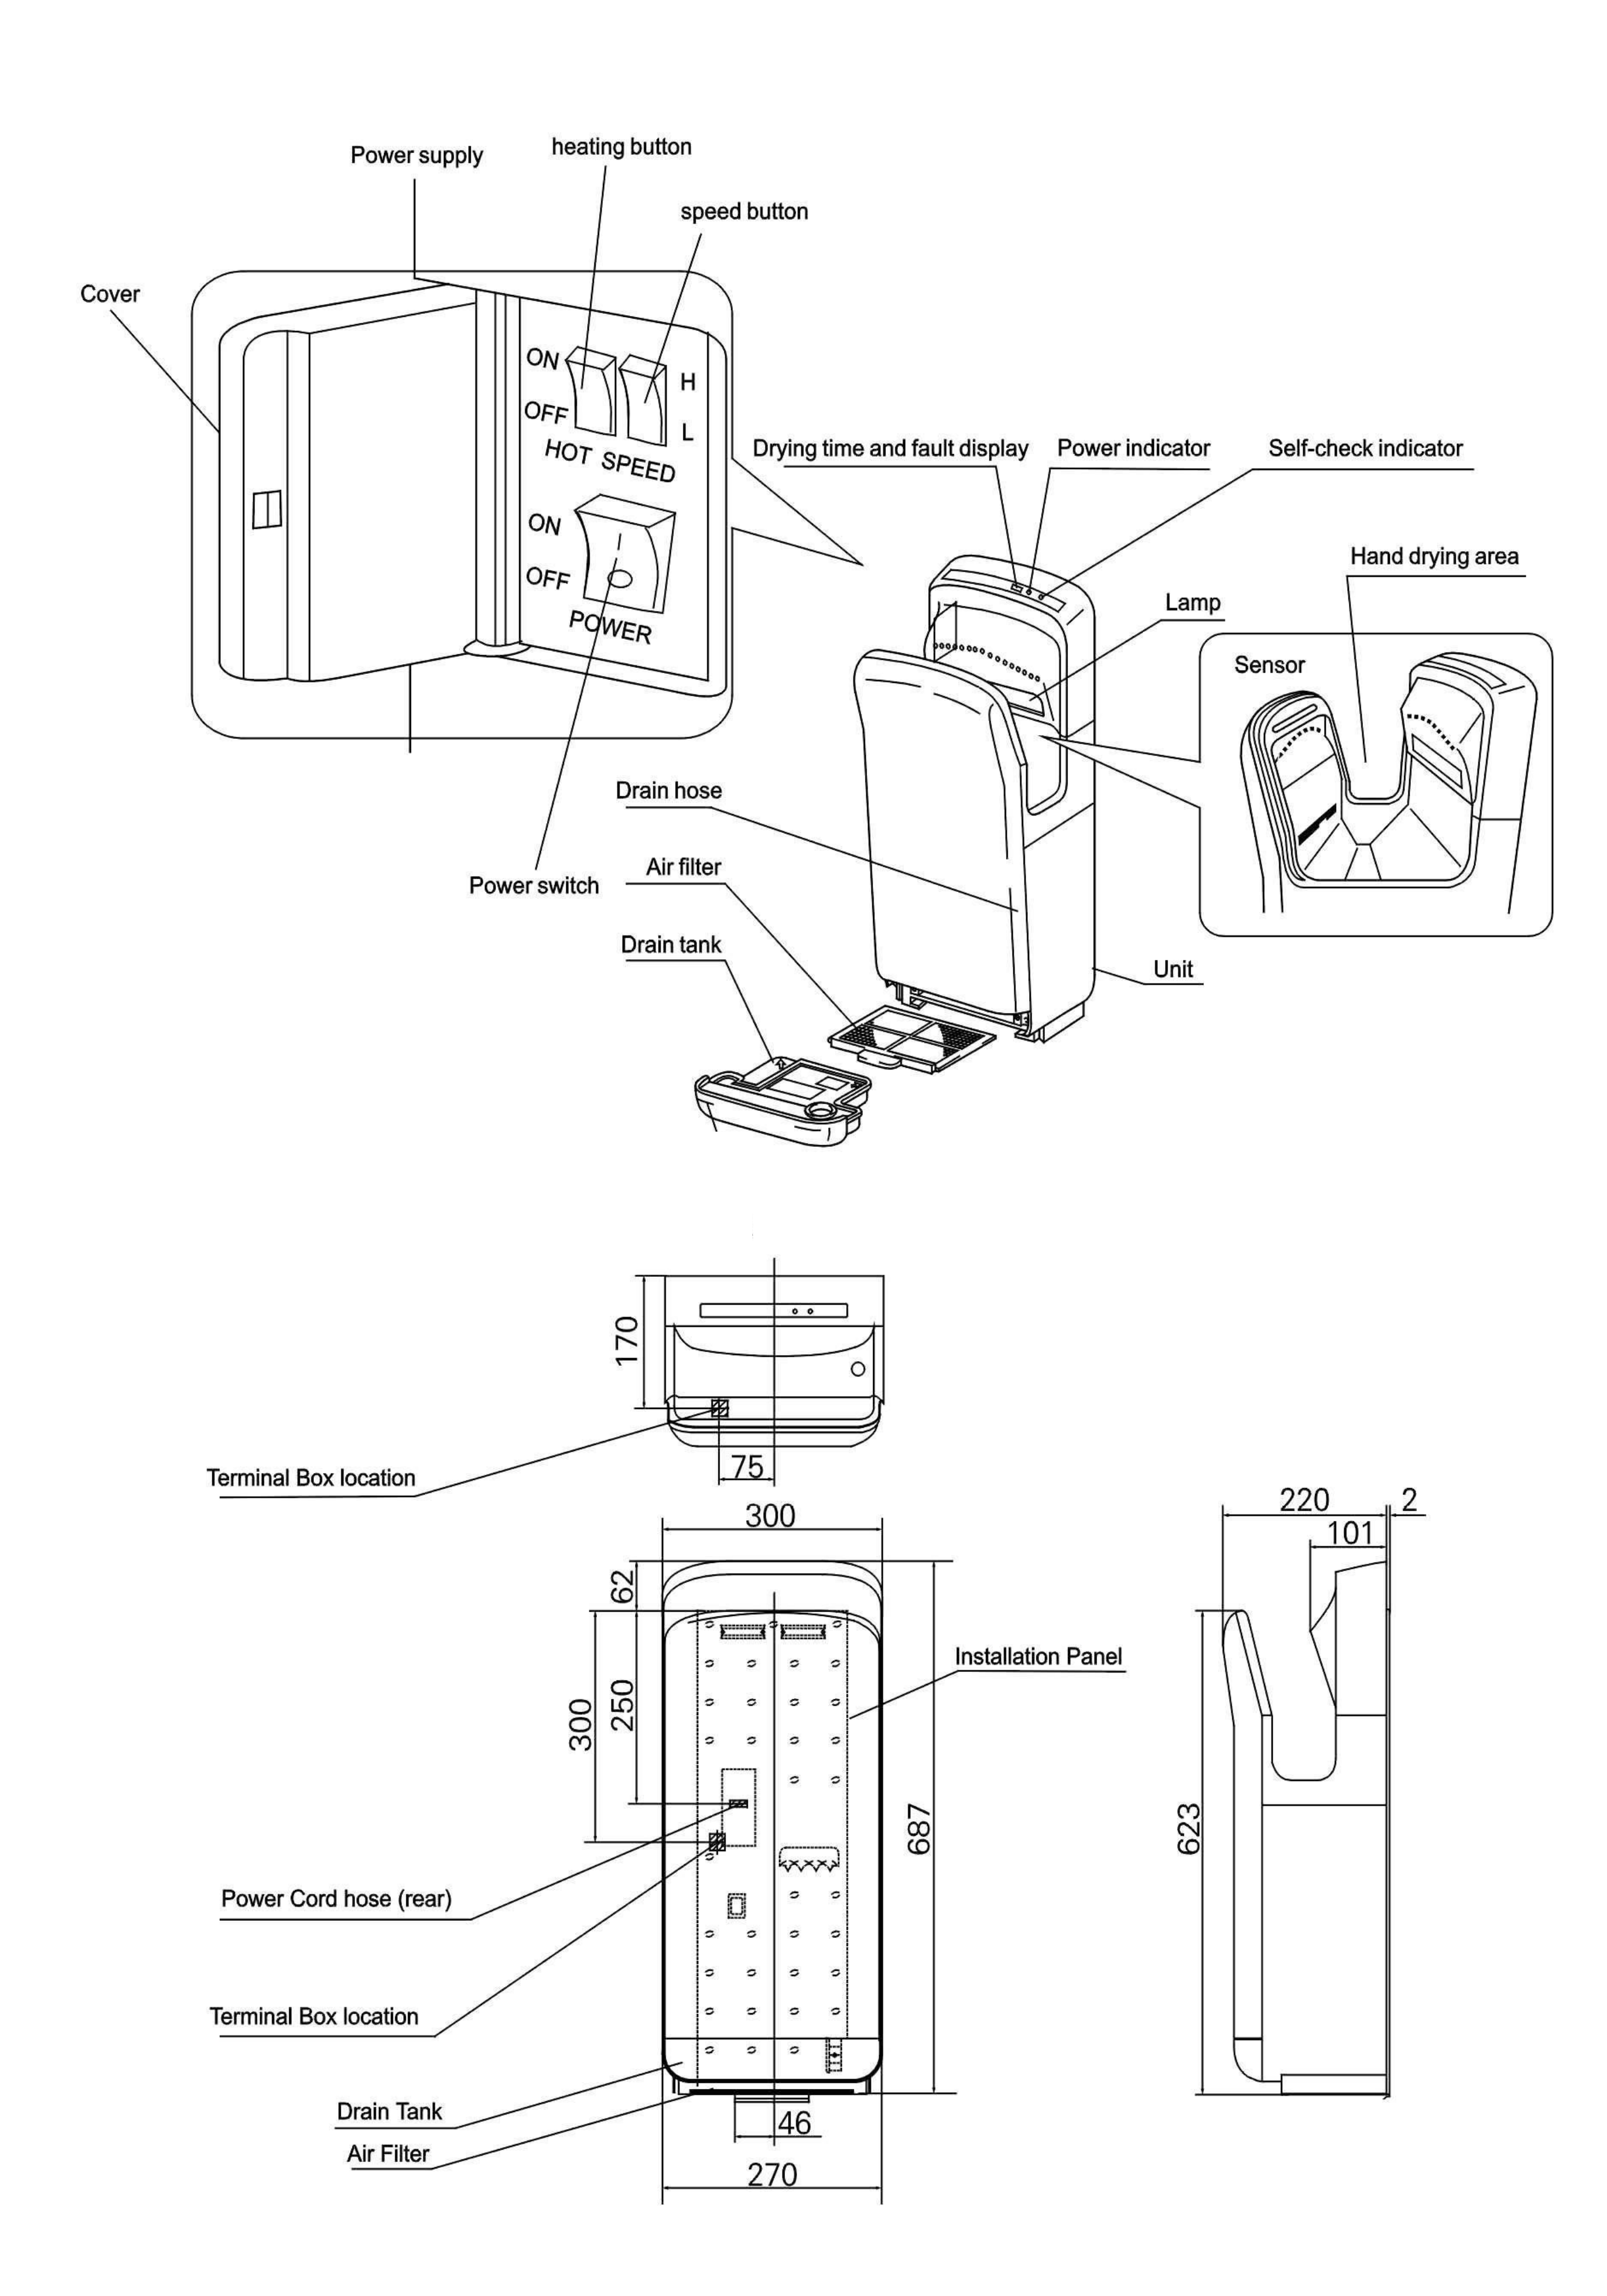
Power supply
heating button
speed button
Cover
ON
OFF
H
L
HOT SPEED
ON
OFF
POWER
Drying time and fault display
Power indicator
Self-check indicator
Hand drying area
Lamp
Sensor
Drain hose
Air filter
Power switch
Drain tank
Unit
170
Terminal Box location
75
300
220
2
101
62
Installation Panel
300
250
687
623
Power Cord hose (rear)
Terminal Box location
Drain Tank
46
Air Filter
270